


# Caillebotis maille 12x12x30

[ SCH 12/30 ]

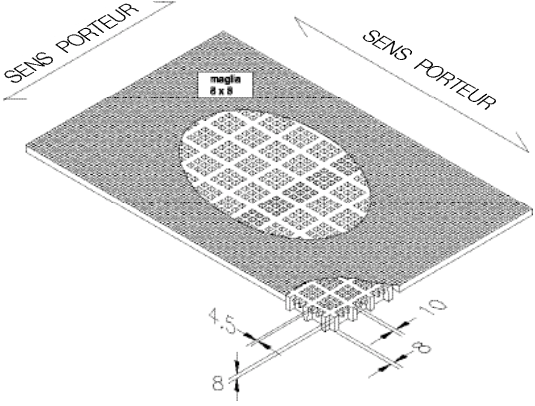


<b>DIMENSIONS</b> (mmxmm)	3660 x 1220
<b>MAILLE</b> (mm)	principale 40 x 40 secondaire 12 x 12
<b>ÉPAISSEUR</b> (mm)	30
<b>ÉPAISSEUR PLAT PORTEUR</b> (mm)	7/8
<b>POIDS</b> (Kg/m <sup>2</sup> )	17

## SURFACE ANTIDÉRAPANTE CONCAVE TYPE MENISCUS NIVEAU R13 V10 NORME DIN E 51130

- Sur demande avec surface antidérapante au quartz niveau R13 V10 norme DIN E 51130
- Peut être fourni dans différents types de résines (isophtalique, bisphénolique, résistante au feu, etc...)
- Peut être fourni avec une surface pleine antidérapante d'une épaisseur totale de 33 mm (épaisseur de la couverture 3 mm)

### [CHARGE CONCENTRÉE SUR REGLE] Test fait sur panneau de largeur 100 cm

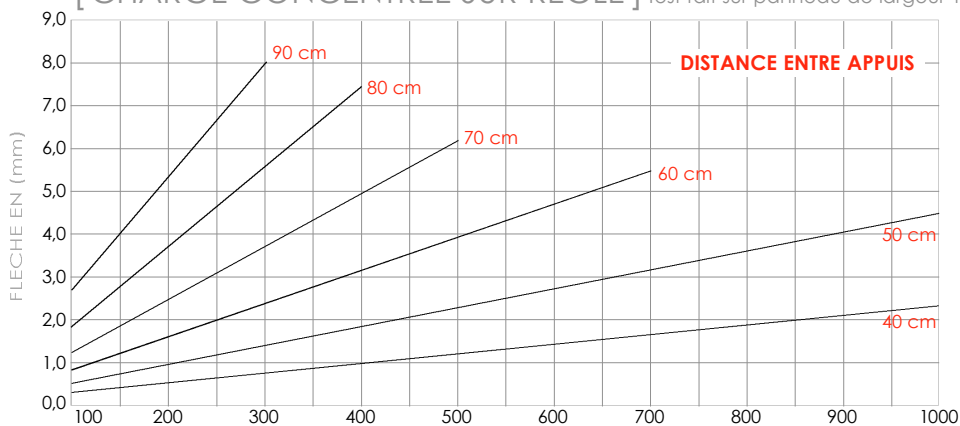


CHARGE en daN



25

### [CHARGE UNIFORMEMENT REPARTIE] Test fait sur panneau de largeur 100 cm

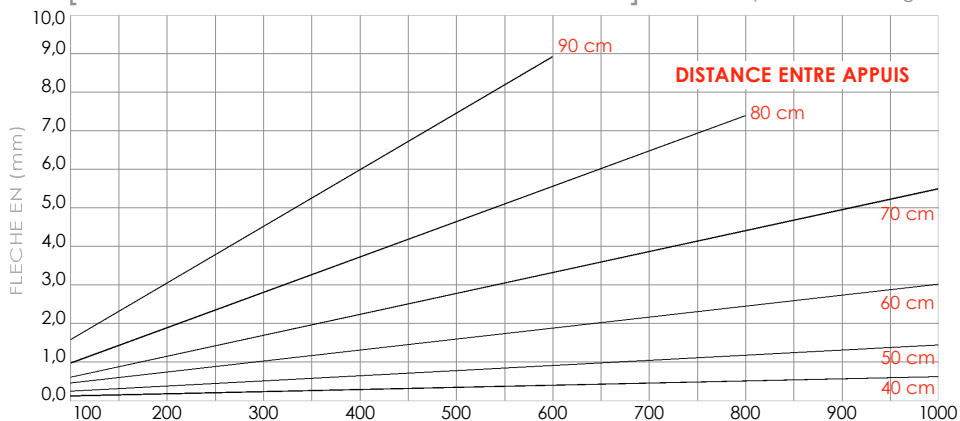

CHARGE en daN/m<sup>2</sup>

