


# Caillebotis maille 38x38x38

[ SCH 38/38 ]

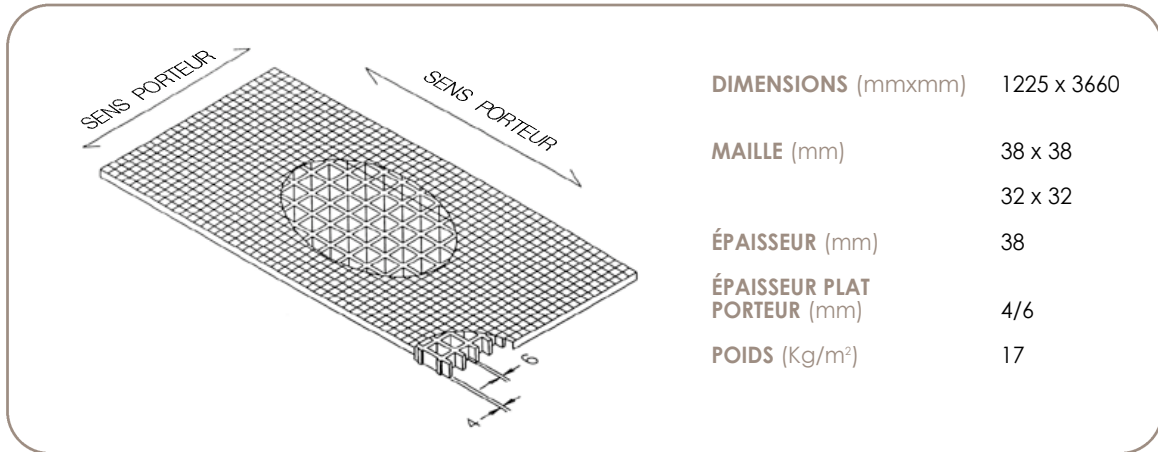


<b>DIMENSIONS</b> (mmxmm)	1225 x 3660
<b>MAILLE</b> (mm)	38 x 38
	32 x 32
<b>ÉPAISSEUR</b> (mm)	38
<b>ÉPAISSEUR PLAT PORTEUR</b> (mm)	4/6
<b>POIDS</b> (Kg/m <sup>2</sup> )	17

## SURFACE ANTIDÉRAPANTE CONCAVE TYPE MENISCUS NIVEAU R13 V10 NORME DIN E 51130

- Sur demande avec surface antidérapante au quartz niveau R13 V10 norme DIN E 51130
- Peut être fourni dans différents types de résines (isophtalique, bisphénolique, résistante au feu, etc...)
- Peut être fourni avec une surface pleine antidérapante d'une épaisseur totale de 33 mm (épaisseur de la couverture 3 mm)


## [ CHARGE CONCENTRÉE SUR REGLE ] Test fait sur panneau de largeur 100 cm

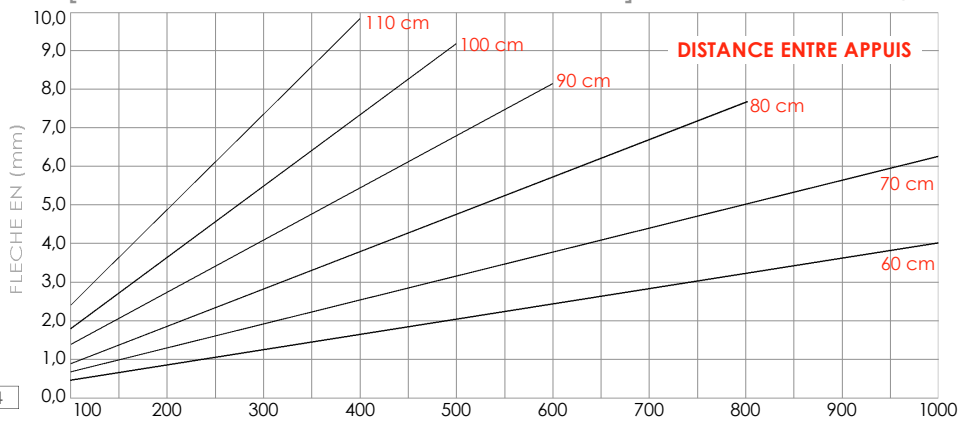

CHARGE en daN



## [ CHARGE UNIFORMEMENT REPARTIE ] Test fait sur panneau de largeur 100 cm

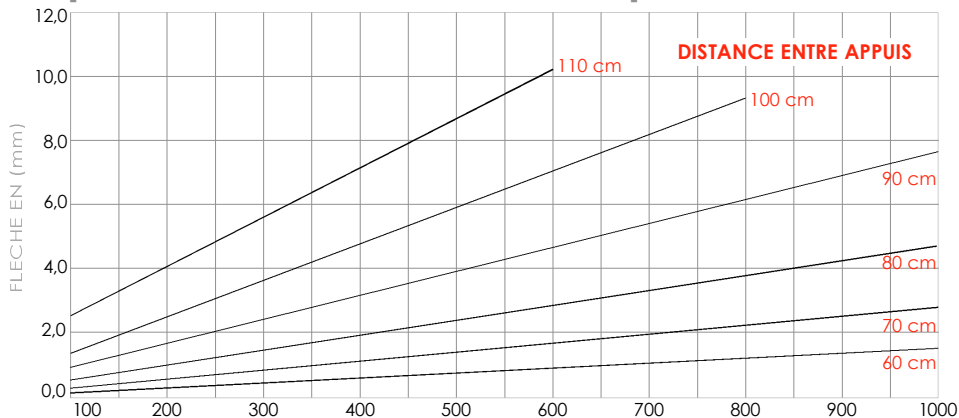

CHARGE en daN/m<sup>2</sup>

