


# Caillebotis maille 40x40x38

[ SCH 40/38 ]

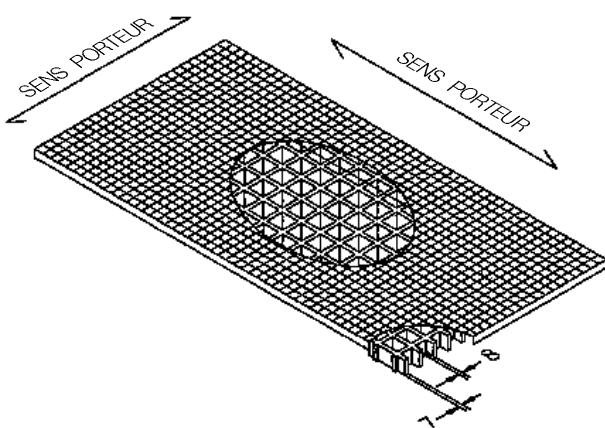

<b>DIMENSIONS</b> (mmxmm)	2000 x 1000
	3000 x 1200
<b>MAILLE</b> (mm)	40 x 40
	32 x 32
<b>ÉPAISSEUR</b> (mm)	38
<b>ÉPAISSEUR PLAT PORTEUR</b> (mm)	7/8
<b>POIDS</b> (Kg/m <sup>2</sup> )	19,5


**SURFACE ANTIDERAPANTE NIVEAU R10 V10 NORME DIN E 51130**

- Sur demande avec surface antidérapante niveau R13 V10 norme DIN E 51130

- Peut être fourni dans différents types de résines (isophtalique, bisphénolique, résistante au feu, etc...)

- Peut être fourni avec une surface pleine antidérapante d'une épaisseur totale de 33 mm (épaisseur de la couverture 3 mm)


## [ CHARGE CONCENTRÉE SUR REGLE ] Test fait sur panneau de largeur 100 cm

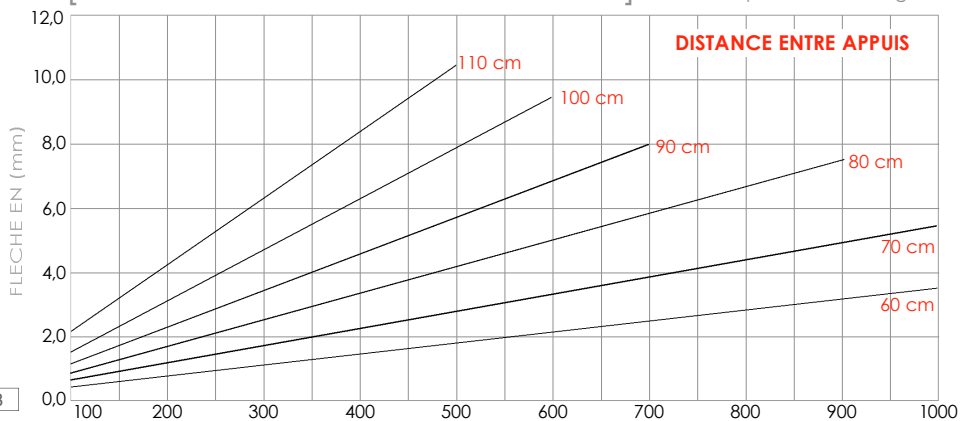

CHARGE en daN



## [ CHARGE UNIFORMEMENT REPARTIE ] Test fait sur panneau de largeur 100 cm

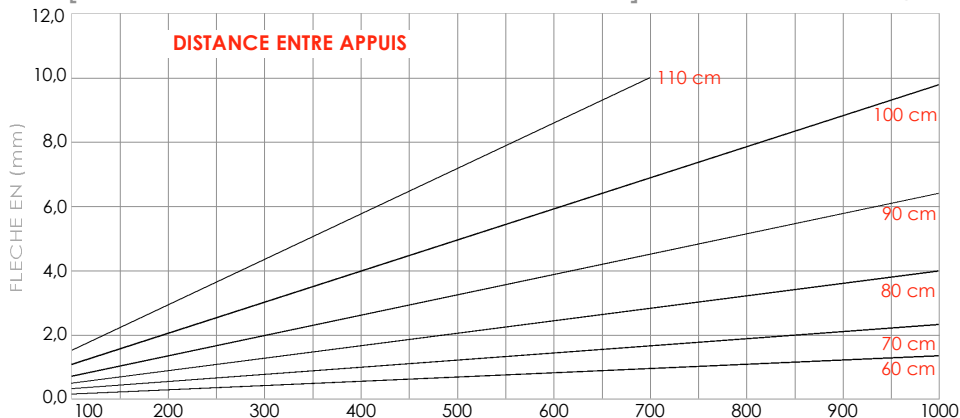

CHARGE en daN/m<sup>2</sup>

