


Caillebotis maille 38x38x25

[SCH 38/25]

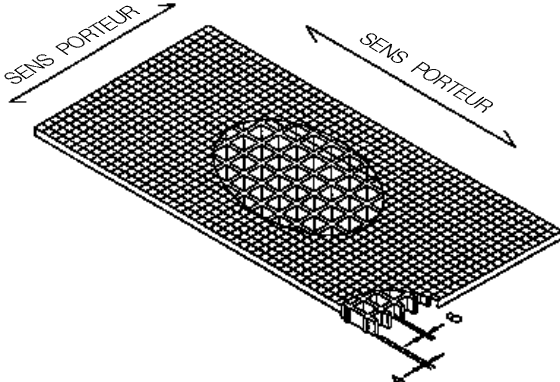

DIMENSIONS (mmxmm)	1225 x 3660
MAILLE (mm)	38 x 38
	32 x 32
ÉPAISSEUR (mm)	25
ÉPAISSEUR PLAT PORTEUR (mm)	4/6
POIDS (Kg/m ²)	11,5


SURFACE ANTIDÉRAPANTE CONCAVE TYPE MENISCUS NIVEAU R13 V10 NORME DIN E 51130

- Sur demande avec surface antidérapante au quartz niveau R13 V10 norme DIN E 51130

- Peut être fourni dans différents types de résines (isophtalique, bisphénolique, résistante au feu, etc...)

- Peut être fourni avec une surface pleine antidérapante d'une épaisseur totale de 33 mm (épaisseur de la couverture 3 mm)

[CHARGE CONCENTRÉE SUR REGLE] Test fait sur panneau de largeur 100 cm

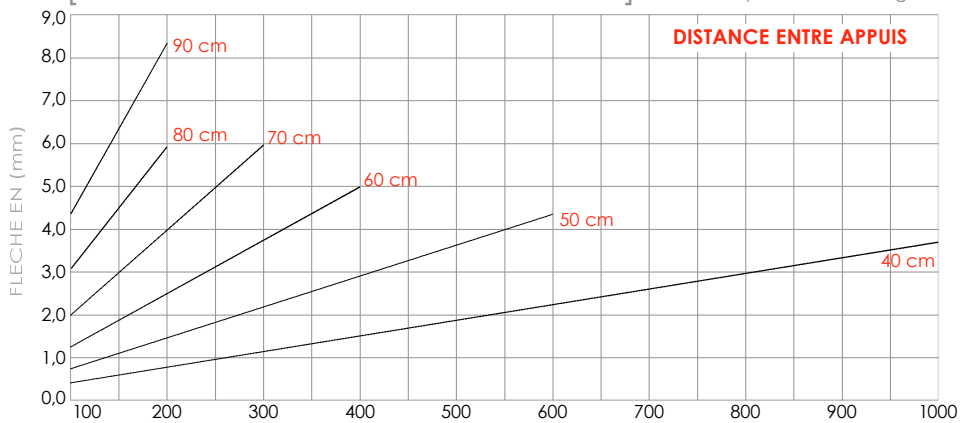


CHARGE en daN



23

[CHARGE UNIFORMEMENT REPARTIE] Test fait sur panneau de largeur 100 cm

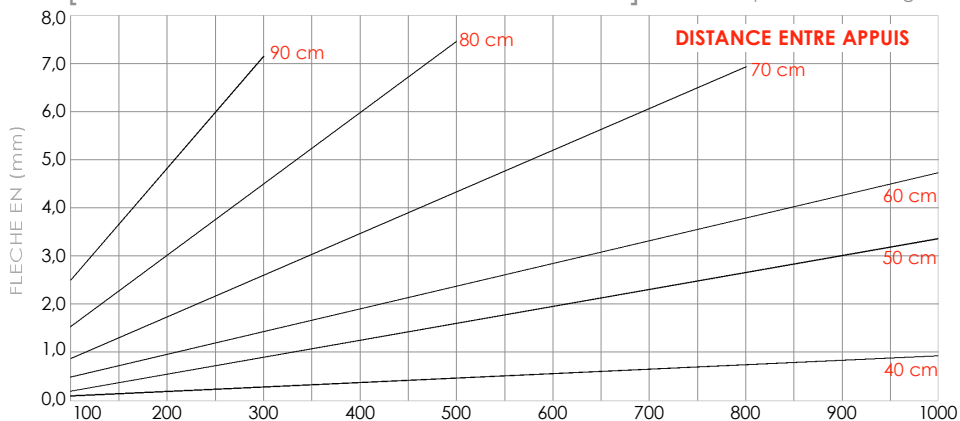

CHARGE en daN/m²

