


# Caillebotis maille 40x40x28

[ SCH 40/28 ]

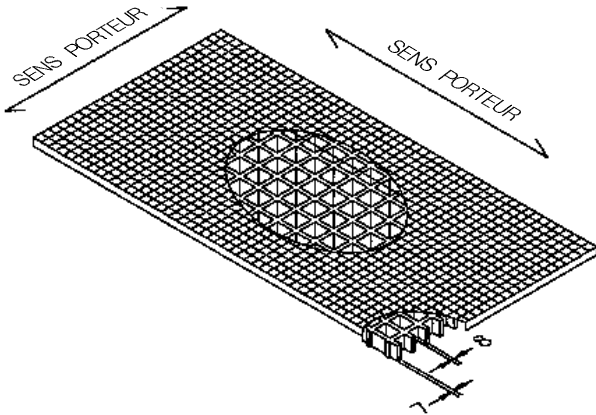


<b>DIMENSIONS</b> (mmxmm)	3000 x 1200 2000 x 1000
<b>MAILLE</b> (mm)	40 x 40 32 x 32
<b>ÉPAISSEUR</b> (mm)	28
<b>ÉPAISSEUR PLAT PORTEUR</b> (mm)	7/8
<b>POIDS</b> (Kg/m <sup>2</sup> )	15

## SURFACE ANTIDERAPANTE NIVEAU R10 V10 NORME DIN E 51130

- Sur demande avec surface antidérapante niveau R13 V10 norme DIN E 51130
- Peut être fourni dans différents types de résines (isophthalique, bisphénolique, résistante au feu, etc...)
- Peut être fourni avec une surface pleine antidérapante d'une épaisseur totale de 33 mm (épaisseur de la couverture 3 mm)

### [CHARGE CONCENTRÉE SUR REGLE] Test fait sur panneau de largeur 100 cm

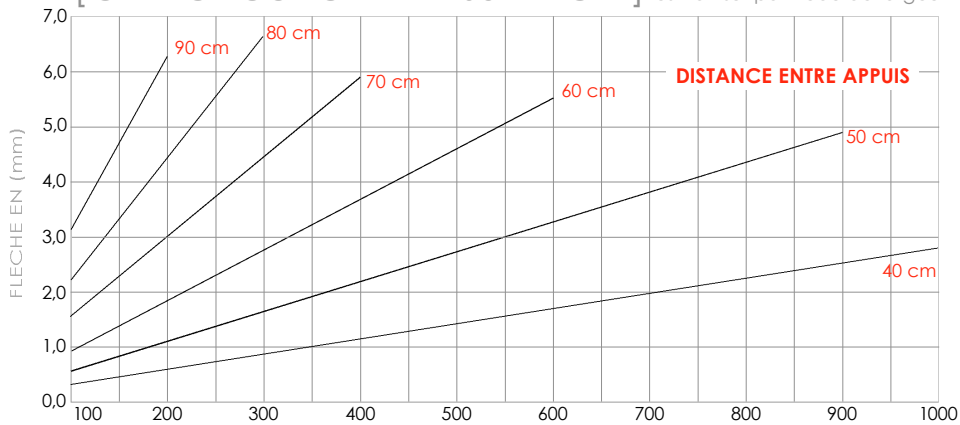


CHARGE en daN



17

### [CHARGE UNIFORMEMENT REPARTIE] Test fait sur panneau de largeur 100 cm

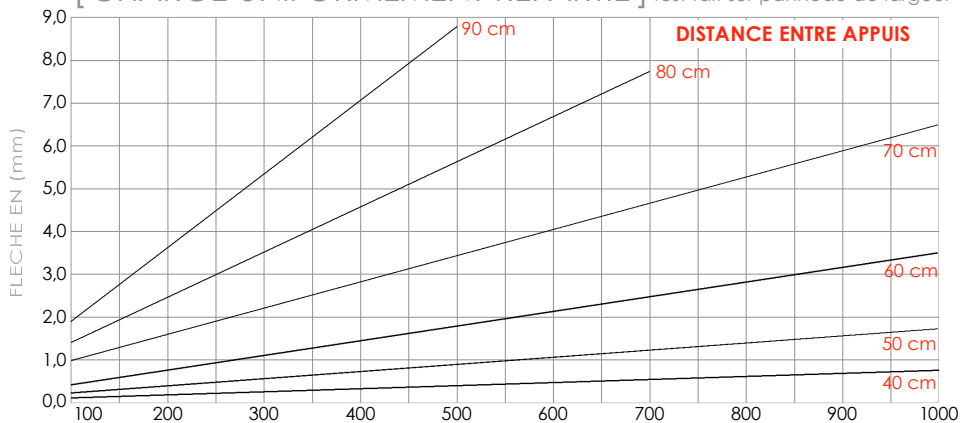

CHARGE en daN/m<sup>2</sup>

